

SLIM-L-UF-K6A-TLT

SLIM® LIGHT Patchkabel KAT6A, TPE Mantel, U/FTP, transluszent

Features

- Kategorie 6A Patchkabel
- Für 10 Gigabit Datenübertragung
- Transluzenter Stecker, kompatibel mit Etherlighting(TM)
- Schirmung: U/FTP ungeschirmt
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG32/7 100% Kupfer
- Hochflexibler TPE Außenmantel
- 11 verschiedene Längen
- Innovatives Tüllendesign
- Spezieller RJ45 Stecker mit bruchfester Klinke



Beschreibung

Die KAT6A Patchkabel der Marke SLIM® mit transluzenten Steckern sind Etherlighting™-kompatibel und ermöglichen eine schnelle visuelle Portidentifikation. Trotz ihrer robusten Ausführung sind sie deutlich schlanker als herkömmliche Patchkabel und eignen sich ideal für platzsparendes Patchen bis 10 Gigabit Ethernet.

Die geschirmten, paarweise verdrehten Leiter gewährleisten eine zuverlässige Datenübertragung und sind für den Einsatz in modernen Power-over-Ethernet-(PoE)-Netzwerken optimiert. Damit eignen sich die Kabel ideal für IP-Kameras, WLAN-Access Points, VoIP-Telefone und weitere netzwerkbasierte Endgeräte.

Ein robuster RJ45-Stecker aus bruchfestem Material schützt die Rastklinke auch bei häufigem Patchen. Das kompakte SLIM®-Tüllendesign sorgt für eine komfortable Bedienung und ist ideal für strukturierte Verkabelungen mit hoher Portdichte.

SLIM® KAT6A Patchkabel – leistungsstark, platzsparend und optimal für moderne PoE-Netzwerke.

Anwendung:

- * Überfüllte Server- bzw. Netzwerkschränke oder Kabelkanäle
- * Als Zubehör zu Etherlighting(TM) Systemen
- * Switches mit hohen Portdichten: mit sehr kurzen Kabeln kann man einfach von Switch zu Panel patchen
- * Anschluss von Endgeräten am Tisch (VoIP-Telefone, Drucker, etc.)
- * Anwendungen in der Industrie bzw. Fertigung, wo Ethernet-Anbindungen gefragt sind, aber wenig Platz vorhanden ist



SLIM-L-UF-K6A-TLT

SLIM® LIGHT Patchkabel KAT6A, TPE Mantel, U/FTP, transluszent

Technische Daten

Parameter	Wert
Ausführung flammwidrig	Nein
AWG-Querschnitt	AWG32
Belegung	TIA/EIA 568 B
Farben	Weiss
Kabeldurchmesser	3,8mm
Kabelkonstruktion	4x2
Kabeltyp	U/FTP
Kategorie	KAT.6A (TIA)
Klinkenmaterial	Nylon
Knickschutztülle	Ja, angespritzt
Kontaktmaterial	Kupferlegierung, 3 µ" Goldbeschichtung
Kupfer Kabelaufbau	4x2xAWG32/7
Lagertemperatur	0°C ~ 50°C
Länge	0,1 m / 0,15 m / 0,2 m / 0,25 m / 0,5 m / 1 m / 1,5 m / 2 m / 3 m / 5 m / 7,5 m
Mantel	TPE-LSOH
Normen/Konformität	
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein
Pinbelegung	1:1
Rasthebelschutz	Ja
Schirmung	U/FTP (geschirmt)
Steckermaterial	Nylon



SLIM-L-UF-K6A-TLT

SLIM® LIGHT Patchkabel KAT6A, TPE Mantel, U/FTP, transluszent

Technische Daten


Parameter	Wert
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Temperaturbereich	-20°C ~ 60°C
Tüllenmaterial	TPE
Zertifizierung(en)	RoHS, REACH, IEC 60603-7, IEC 61935-1



SLIM-L-UF-K6A-TLT

SLIM® LIGHT Patchkabel KAT6A, TPE Mantel, U/FTP, transluszent

Technische Zeichnung

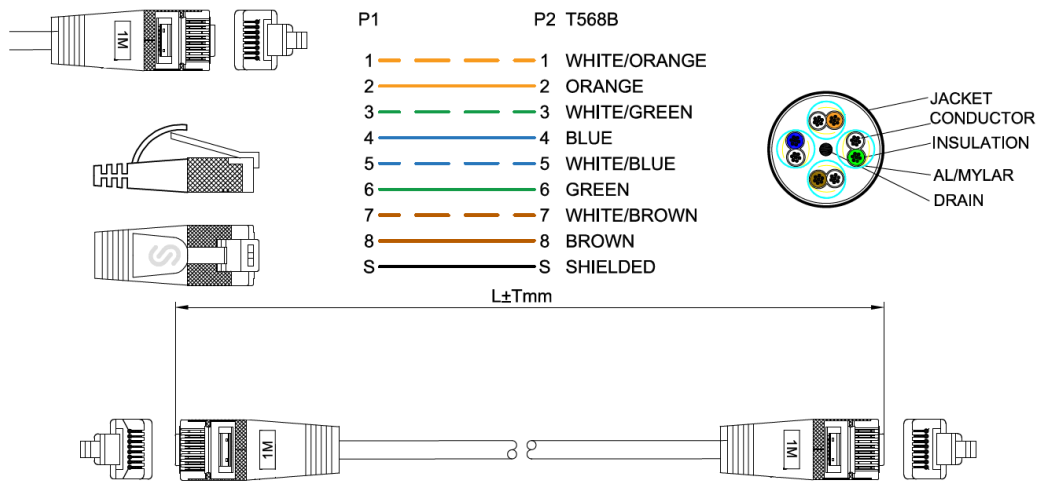

SLIM-L-UF-K6A-TLT

SLIM® LIGHT Patchkabel KAT6A, TPE Mantel, U/FTP, transluszent

Artikelübersicht

Artikelnummer	EAN	Kurzbezeichnung
SLIM-L-UF-K6A-TLT 0.1	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 1 7 9	SLIM® LIGHT Patchcable KAT6A TPE, weiss, transluszent, 0.1m
SLIM-L-UF-K6A-TLT 0.15	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 1 8 6	SLIM® LIGHT Patchcable KAT6A TPE, weiss, transluszent, 0.15m
SLIM-L-UF-K6A-TLT 0.2	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 1 9 3	SLIM® LIGHT Patchcable KAT6A TPE, weiss, transluszent, 0.2m
SLIM-L-UF-K6A-TLT 0.25	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 2 0 9	SLIM® LIGHT Patchcable KAT6A TPE, weiss, transluszent, 0.25m
SLIM-L-UF-K6A-TLT 0.5	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 2 1 6	SLIM® LIGHT Patchcable KAT6A TPE, weiss, transluszent, 0.5m
SLIM-L-UF-K6A-TLT 1.0	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 2 2 3	SLIM® LIGHT Patchcable KAT6A TPE, weiss, transluszent, 1.0m
SLIM-L-UF-K6A-TLT 1.5	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 2 3 0	SLIM® LIGHT Patchcable KAT6A TPE, weiss, transluszent, 1.5m
SLIM-L-UF-K6A-TLT 2.0	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 2 4 7	SLIM® LIGHT Patchcable KAT6A TPE, weiss, transluszent, 2.0m
SLIM-L-UF-K6A-TLT 3.0	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 2 5 4	SLIM® LIGHT Patchcable KAT6A TPE, weiss, transluszent, 3.0m
SLIM-L-UF-K6A-TLT 5.0	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 2 6 1	SLIM® LIGHT Patchcable KAT6A TPE, weiss, transluszent, 5.0m
SLIM-L-UF-K6A-TLT 7.5	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 2 7 8	SLIM® LIGHT Patchcable KAT6A TPE, weiss, transluszent, 7.5m