


## KAT6A RJ45 feldkonfektionierbarer Stecker, werkzeugfrei

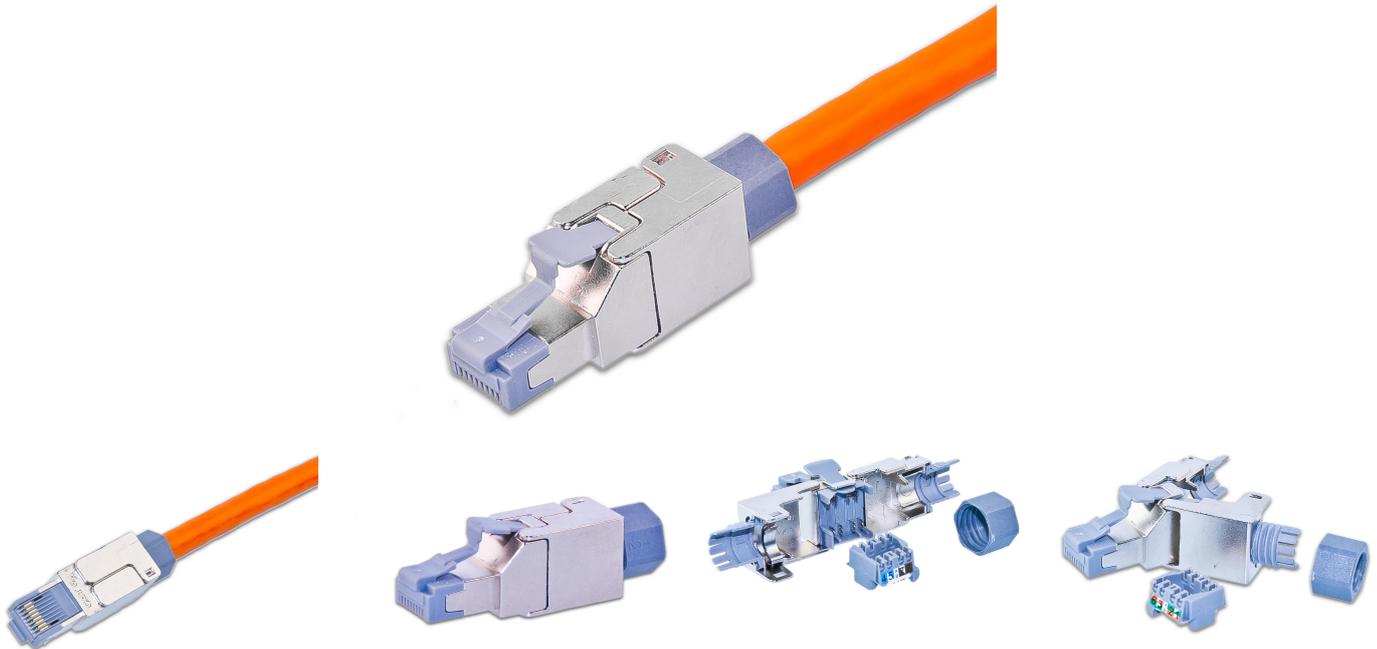

### BESCHREIBUNG

Ab sofort wird Ihre Arbeit vereinfacht: mit dem neuen, feldkonfektionierbaren RJ45 Steckverbinder Kat.6A

Der Kat. 6A RJ45 feldkonfektionierbare Stecker ermöglicht zeitsparende und zuverlässige Konfektionierung vor Ort, für alle Netze von Voice bis 10 Gigabit Ethernet. In nur 60 Sekunden lässt er sich auf alle gängigen Kabeltypen montieren – ohne Spezialwerkzeug. Ob im Büro oder im Rechenzentrum, in der Industrie oder in Heimnetzwerken – der Kat. 6A feldkonfektionierbare Stecker bietet eine bislang unerreichte Flexibilität und spart Zeit und Kosten bei Installation, Reparatur und Wartung.

Vorteile:

- In nur 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
- Für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen, optimiert
- Höchste Zuverlässigkeit
- Sichere Übertragung - auch bei Störungen von außen
- Ideal für Reparatur, Sonderlängen und Erweiterung von Netzwerken

### FEATURES

- Kategorie 6A gemäß ISO/IEC 11801:2010
- Steckverbinder gemäß IEC 60603-7-51
- UL gelistet (UL1863)
- Lebensdauer: 750 Steckzyklen
- Werkstoff Kontaktoberfläche: Vergoldete Phosphor Bronze
- Werkstoff Abschirmgehäuse: Zinkdruckguss vernickelt
- Cu-Leiterdurchmesser Volldraht 22-23AWG
- Kabelaußendurchmesser: 6,0-8,0 mm
- Wiederanschließbarkeit:
- Temperaturbereich: -40C bis 70C
- High Power over Ethernet plus (PoE+) gemäß IEEE 802.3at

## KAT6A RJ45 feldkonfektionierbarer Stecker, werkzeugfrei

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Anschlussart	Schneidklemme IDC
Ausführung	Stecker (Plug)
AWG-Bereich	22 - 23
Belegung	TIA/EIA 568 A/B
Einsatzbereich	Feldkonfektion
Farbe	Sonstige
Geeignet für Flachkabel	Nein
Geeignet für Litzenleiter	Nein
Geeignet für Massivleiter	Ja
Geeignet für Rundkabel	Ja
Gehäusefarbe	Metall
Geschirmt	Ja
Kabeltyp	AWG22 - 23
Kategorie	KAT.6A (IEC)
Material	Metall, Kunststoff
Schirmung	Geschirmt
Spezialwerkzeug notwendig	Nein
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Transparent	Nein
Zertifikate / Zulassungen	UL 1863 safety listed, ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801
EAN Nummer	9120042360038
Gewicht	0.03 kg
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>WKS FK RJ45 KAT6A</b>