

SUB 10/8 xxx 2500


Subrohr 10/8mm, zum Einblasen in bestehende Rohrsysteme

Features

- Zum Einblasen in bestehende Rohrsysteme
- Geeignet zum Einblasen von Mini- und Mikrokabeln
- Innenwand gerieft
- Material: Hochviskoses Polyethylen (PE-HD)
- Wandstärke: 1,0 mm
- Trommelgröße: 1200 x 380 x 480mm
- Länge auf Trommel: 2500m

Anwendung

Schutz von optischen Mikrokabeln im Telekommunikationsnetz. Das Material der Mikroröhre ist das hochwertige HDPE-Material mit dem Qualitätszertifikat.

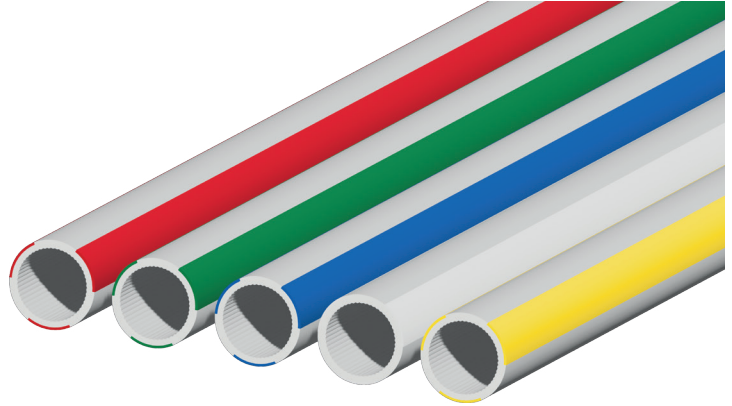

Allgemeines


- Mikroröhren DI haben eine glatte oder gerippte Innenwand mit einer speziellen permanenten Gleitschicht LF (Low Friction) für die einfache Installation optischer Mikrokabel. Die äußere Oberfläche des Mikrorohrs ist glatt.
- HDPE-Mikroröhre sind in natürlicher, transluzenter Ausführung oder in der gewünschten RAL-Skala erhältlich. Es ist möglich, Microducts mit 4 Streifen in verschiedenen Farben zu erhalten.
- Die Wandstärke des Microduct und die Art des verwendeten Materials klassifizieren das Microduct als „Direct Install“ (DI) für die Installation an Orten mit zusätzlichem mechanischen Schutz.
- Microduct HDPE enthält keine gefährlichen Chemikalien im Sinne der Richtlinie 2006/1907/EG (REACH). Microduct HDPE enthält keine Verbindungen von Blei, Cadmium, Quecksilber, Chrom CrVI, PBB (polybromiertes Biphenyl) und PBDE (polybromierter Diphenylether), Richtlinie 2002/95/EG - RoHS.

Allgemeine Daten

Produktionslänge auf Spule	1200 x 380 x 480mm	2500 m
Gewicht	ca. 0,030 kg/m	
Gesamtgewicht	ca. 115 kg (inklusive Spule)	
min. Biegeradius	≥ 100 mm	jeder kleine Biegeradius reduziert die Einblaslänge des Kabels
max. empfohlene Zugkraft	350 N (bei 20°C)	Achten Sie auf gleichmäßige Kraftverteilung! EN ISO 527
Transport- und Lagertemperatur	-40°C bis +55°C	°C
Verlege- / Montagetemperatur	-10°C bis +50°C	°C
Betriebstemperatur	-40°C bis +55°C	°C
UV-Beständigkeit	3 Jahre	zentraleuropäisches Klima DIN EN ISO 4892-1

Hinweis

Bei der Installation sind die Montageanweisungen und Verlegeanleitungen zu beachten!

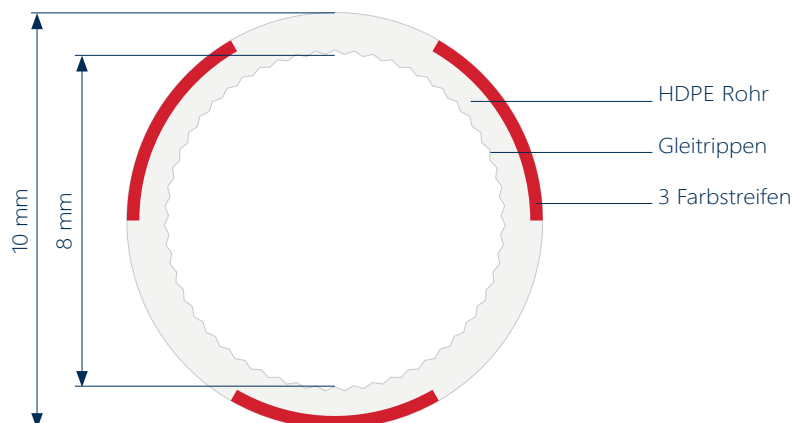

SUB 10/8 xxx 2500

Subrohr 10/8mm, zum Einblasen in bestehende Rohrsysteme

Technische Daten

Abmessungen	AD = 10,0 $\pm$ 0,1 / ID = min. 7,9 / s = min. 0,9	mm	PN 64-004-99
Empfohlene Kabelabmessungen für das Einblasen	2,4 bis 6,5 mm		
Widerstandsfähigkeit gegen Innendruck (23°C, 2 Stunden)	16 bar		EN 1167-1,2
Widerstandsfähigkeit gegen Innendruck (60°C, ½ Stunde)	12 bar		EN 1167-1,2
Reversion in Längsrichtung	max. 3%		EN ISO 2505, Ofen 110°C, 60 min
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient	1,6 10 ⁻⁴ K ⁻¹		ISO 11359-2, Bereich von -20°C bis +70°C
Innere Oberfläche	55 optimierte Gleitrippen		
Blown-Ball-Test	Pass		PN 64-004-99, Ball Durchmesser 6,5 mm
Äußere/innere Oberflächenqualität	ohne Verformung		PN 64-004-99
Quetschung/Kompression	Keine Beschädigung nach der Prüfung, Maße in Toleranzen		EN 60794-1-21, Methode E3A, Belastung 700 N, Erholungszeit 1 Stunde
Widerstand gegen Schlagbeanspruchung			EN 60794-1-21, Methode E4, Schlag 1 J, Erholungszeit 1 Stunde

FARBE	LÄNGE AUF TROMMEL	ARTIKELNUMMER
Rot RAL3020	2500 Meter	SUB 10/8 RED 2500
Grün RAL6018	2500 Meter	SUB 10/8 GREEN 2500
Blau RAL5015	2500 Meter	SUB 10/8 BLUE 2500
Weiss RAL9003	2500 Meter	SUB 10/8 WHITE 2500
Gelb RAL9003	2500 Meter	SUB 10/8 YELLOW 2500

Trommel Abmessungen

