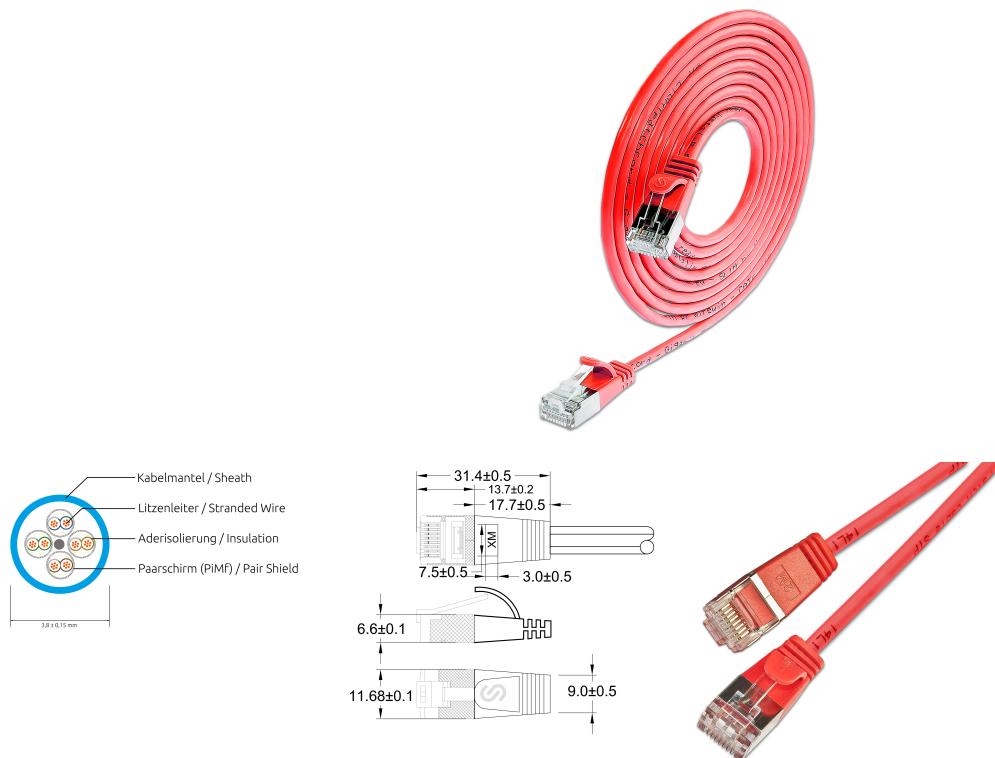


## KAT6 Lightpatchkabel rund, U/FTP, Ø 3,8mm, rot

**BESCHREIBUNG**

Die LIGHTpatchkabel der Marke SLIM® sind eine Lösung für Verkabelungsprobleme verschiedener Art. Obwohl optisch einem normalen Kupferpatchkabel recht ähnlich, erreichen die LIGHTpatchkabel die Werte der Kategorie 6 und sind somit für 10BASE-T-, 100BASE-TX- und 1000BASE-T Anwendungen, also auch Gigabit Ethernet, geeignet. Dabei haben ganze drei LIGHTpatchkabel den Durchmesser eines einzigen handelsüblichen KAT6 Patchkabels. Das Kabel weist trotz der extrem dünnen Bauweise eine Verdrillung der einzelnen Adernpaare auf. Zudem besitzt es einen breiten, flexiblen Klinkenschutz sowie einen praktischen Längenaufdruck an beiden Enden und unterstützt Power over Ethernet (PoE nach IEEE802.3af).

**FEATURES**

- Kategorie 6 Patchkabel
- Schirmung: U/FTP geschirmt
- Farbe: Rot, ähnlich RAL3020
- 4 Paare verdrillt
- Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC
- 12 verschiedene Längen
- Neues innovatives Tüllendesign

## KAT6 Lightpatchkabel rund, U/FTP, Ø 3,8mm, rot

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung flammwidrig	Nein
AWG-Querschnitt	AWG36
Belegung	TIA/EIA 568 B
Farbe	Rot
Farbe der Knickschutztülle	Rot
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein
Kabelkonstruktion	4x2
Kabelstruktur	Ø 3,8 mm
Kabeltyp	U/FTP
Kategorie	KAT.6
Knickschutztülle	angespritzt
Kupfer Kabelaufbau	4x2xAWG36/7
Länge	0,15 m / 0,25 m / 0,5 m / 1 m / 1,5 m / 10 m / 15 m / 2 m / 20 m / 3 m / 5 m / 7,5 m
Mantel	PVC
Mantel-Farbe	Rot
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein
Pinbelegung	1:1
Rasthebelschutz	Ja
Schirmung	U/FTP geschirmt
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)

### ANWENDUNG

Typische Anwendungsgebiete für die LIGHTpatchkabel:

- Überfüllte Server- bzw. Netzwerkschränke oder Kabelkanäle
- Telefonpanele oder Switches mit hohen Portdichten: mit sehr kurzen Kabeln kann man ohne Kabelführungspanel einfach von Switch zu Switch oder Switch zu Panel patchen
- Anschluss von VoIP-Telefonen, da die Kabel extrem flexibel und daher einfach auf einem Schreibtisch zu verlegen sind
- Anwendungen in der Industrie bzw. Fertigung, wo Ethernet-Anbindungen gefragt sind, aber wenig Platz vorhanden ist
- Als Patchkabel in der Notebooktasche für Techniker und Außendienstmitarbeiter
- Im privaten Umfeld, um ein Patchkabel unter dem Teppich oder der Sesselleiste zu verlegen

ARTIKELNUMMER		EAN Nummer
PKW-LIGHT-STP-K6 0.15 RT	0.15 Meter	9120064016012
PKW-LIGHT-STP-K6 0.25 RT	0.25 Meter	9120064016098
PKW-LIGHT-STP-K6 0.5 RT	0.5 Meter	9120064016173
PKW-LIGHT-STP-K6 1.0 RT	1.0 Meter	9120064016258
PKW-LIGHT-STP-K6 1.5 RT	1.5 Meter	9120064016333
PKW-LIGHT-STP-K6 10.0 RT	10.0 Meter	9120064016418
PKW-LIGHT-STP-K6 15.0 RT	15.0 Meter	9120064016494
PKW-LIGHT-STP-K6 2.0 RT	2.0 Meter	9120064016579
PKW-LIGHT-STP-K6 20.0 RT	20 Meter	9120064016654

---

**KAT6 Lightpatchkabel rund, U/FTP, Ø 3,8mm, rot**

---

PKW-LIGHT-STP-K6 3.0 RT	3.0 Meter	9120064016739
PKW-LIGHT-STP-K6 5.0 RT	5.0 Meter	9120064016814
PKW-LIGHT-STP-K6 7.5 RT	7.5 Meter	9120064019259