


KAT6 Lightpatchkabel rund, U/FTP, Ø 3,8mm, schwarz

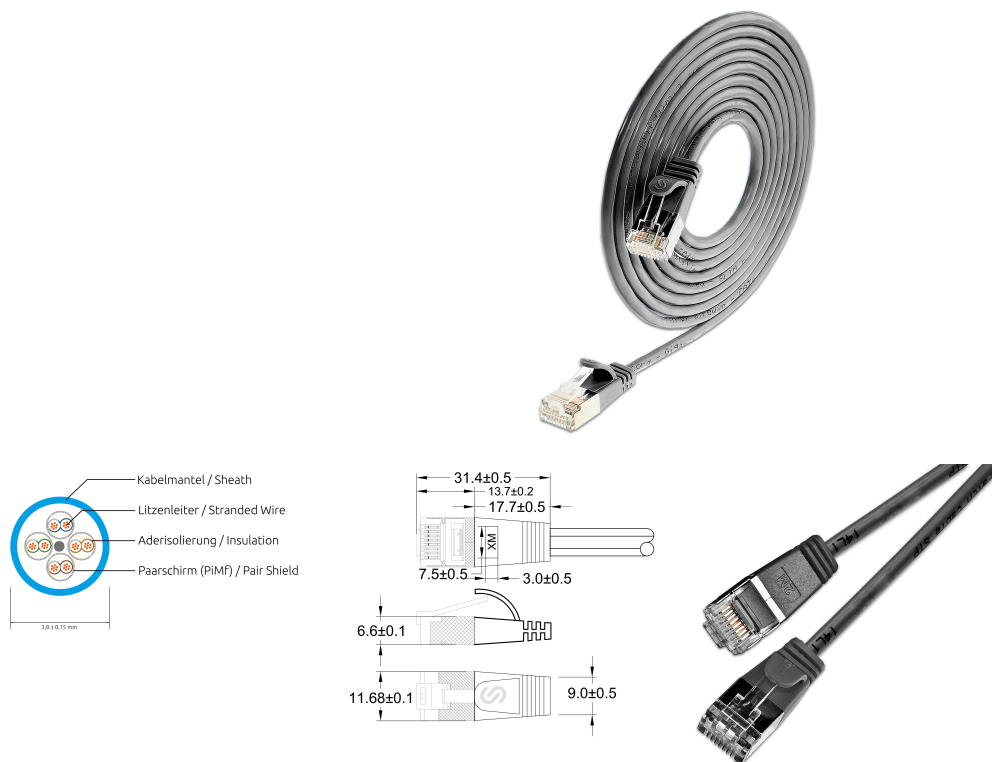

BESCHREIBUNG

Die LIGHTpatchkabel der Marke SLIM® sind eine Lösung für Verkabelungsprobleme verschiedener Art. Obwohl optisch einem normalen Kupferpatchkabel recht ähnlich, erreichen die LIGHTpatchkabel die Werte der Kategorie 6 und sind somit für 10BASE-T-, 100BASE-TX- und 1000BASE-T Anwendungen, also auch Gigabit Ethernet, geeignet. Dabei haben ganze drei LIGHTpatchkabel den Durchmesser eines einzigen handelsüblichen KAT6 Patchkabels. Das Kabel weist trotz der extrem dünnen Bauweise eine Verdrillung der einzelnen Adernpaare auf. Zudem besitzt es einen breiten, flexiblen Klinkenschutz sowie einen praktischen Längenaufdruck an beiden Enden und unterstützt Power over Ethernet (PoE nach IEEE802.3af).

FEATURES

- Kategorie 6 Patchkabel
- Schirmung: U/FTP geschirmt
- Farbe: Schwarz, ähnlich RAL9011
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC
- 12 verschiedene Längen
- Neues innovatives Tüllendesign

KAT6 Lightpatchkabel rund, U/FTP, Ø 3,8mm, schwarz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung flammwidrig	Nein
AWG-Querschnitt	AWG36
Belegung	TIA/EIA 568 B
Farbe	Schwarz
Farbe der Knickschutztülle	Schwarz
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein
Kabelkonstruktion	4x2
Kabelstruktur	Ø 3,8 mm
Kabeltyp	U/FTP
Kategorie	KAT.6
Knickschutztülle	angespritzt
Kupfer Kabelaufbau	4x2xAWG36/7
Länge	0,15 m / 0,25 m / 0,5 m / 1 m / 1,5 m / 10 m / 15 m / 2 m / 20 m / 3 m / 5 m / 7,5 m
Mantel	PVC
Mantel-Farbe	Schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein
Pinbelegung	1:1
Rasthebelschutz	Ja
Schirmung	U/FTP geschirmt
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)

ANWENDUNG

Typische Anwendungsgebiete für die LIGHTpatchkabel:

- Überfüllte Server- bzw. Netzwerkschränke oder Kabelkanäle
- Telefonpanele oder Switches mit hohen Portdichten: mit sehr kurzen Kabeln kann man ohne Kabelführungspanel einfach von Switch zu Switch oder Switch zu Panel patchen
- Anschluss von VoIP-Telefonen, da die Kabel extrem flexibel und daher einfach auf einem Schreibtisch zu verlegen sind
- Anwendungen in der Industrie bzw. Fertigung, wo Ethernet-Anbindungen gefragt sind, aber wenig Platz vorhanden ist
- Als Patchkabel in der Notebooktasche für Techniker und Außendienstmitarbeiter
- Im privaten Umfeld, um ein Patchkabel unter dem Teppich oder der Sesselleiste zu verlegen

ARTIKELNUMMER		EAN Nummer
PKW-LIGHT-STP-K6 0.15 SW	0.15 Meter	9120064016029
PKW-LIGHT-STP-K6 0.25 SW	0.25 Meter	9120064016104
PKW-LIGHT-STP-K6 0.5 SW	0.5 Meter	9120064016180
PKW-LIGHT-STP-K6 1.0 SW	1.0 Meter	9120064016265
PKW-LIGHT-STP-K6 1.5 SW	1.5 Meter	9120064016340
PKW-LIGHT-STP-K6 10.0 SW	10.0 Meter	9120064016425
PKW-LIGHT-STP-K6 15.0 SW	15.0 Meter	9120064016500
PKW-LIGHT-STP-K6 2.0 SW	2.0 Meter	9120064016586
PKW-LIGHT-STP-K6 20.0 SW	20 Meter	9120064016661

KAT6 Lightpatchkabel rund, U/FTP, Ø 3,8mm, schwarz

PKW-LIGHT-STP-K6 3.0 SW	3.0 Meter	9120064016746
PKW-LIGHT-STP-K6 5.0 SW	5.0 Meter	9120064016821
PKW-LIGHT-STP-K6 7.5 SW	7.5 Meter	9120064019266