

SLIM-L-UU-K6A SCHWARZ

KAT6A 10 Gigabit Lightpatchkabel rund, U/UTP, Ø 3,6 mm, schwarz

Features

- Kategorie 6A Patchkabel
- Für 10 Gigabit Datenübertragung
- Getestet mit Fluke Kabel-Zertifizierer im Channel Test
- Schirmung: U/UTP ungeschirmt
- Farbe: Schwarz, ähnlich RAL9011
- Spezieller RJ45 Stecker mit bruchfester Klinke
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG28 100% Kupfer
- Mantelmaterial: LSOH - flammwidrig
- 11 verschiedene Längen
- Innovatives Tüllendesign



Anwendung

- Überfüllte Server- bzw. Netzwerkschränke oder Kabelkanäle
- Switches mit hohen Portdichten: mit sehr kurzen Kabeln kann man ohne Kabelführungspanel einfach von Switch zu Switch oder Switch zu Panel patchen
- Anschluss von Endgeräten am Tisch (VoIP-Telefone, Drucker, PC, Notebook), da die Kabel extrem flexibel und daher einfach auf einem Schreibtisch zu verlegen sind
- Anwendungen in der Industrie bzw. Fertigung, wo Ethernet-Anbindungen gefragt sind, aber wenig Platz vorhanden ist
- Als Patchkabel in der Notebooktasche für Techniker und Außendienstmitarbeiter
- Im privaten Umfeld, um ein Patchkabel unter dem Teppich, der Sesselleiste oder sogar durch eine Fensterabdichtung zu verlegen

Beschreibung

Die neuen KAT6A LIGHT-Patchkabel der Marke SLIM® setzen neue Maßstäbe in der Netzwerktechnik. Die dünnen Kabel erleichtern durch ihre extrem flexible und dünne Bauweise das Patchen nun auch für 10 Gigabit Anwendungen.

Die LIGHT-Patchkabel sind rund und paarweise verdreht und ungeschirmt. Sie erfüllen die Anforderungen, um 10/100/1000 MBit und sogar 10 Gigabit zu übertragen.

Ein weiterer großer Vorteil der LIGHT-Patchkabel ist das flammwidrige Außenmantelmaterial. Zudem verfügt der spezielle RJ45-Stecker über ein bruchfestes Material, das ein Abbrechen der Klinke verhindert. Die Klinke kann hunderte Male vor und zurück gebogen werden, ohne zu brechen.


Power over Ethernet (PoE) wird in den Standards IEEE 802.3af und IEEE 802.3at ebenfalls unterstützt.

Zudem verfügt dieses Kabel über unser speziell entwickeltes Tüllendesign, das sich durch eine einfache Betätigung der Klinke, sowie eine schmale und kurze Bauform auszeichnet.

SLIM-L-UU-K6A SCHWARZ

KAT6A 10 Gigabit Lightpatchkabel rund, U/UTP, Ø 3,6 mm, schwarz

Produkteigenschaften	
Ausführung flammwidrig	Ja
AWG-Querschnitt	AWG28
Belegung	TIA/EIA 568 B
Farbe	Schwarz
Farbe der Knickschutztülle	Schwarz
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Ja
Kabelkonstruktion	4x2
Kabelstruktur	Ø 3,6 mm
Kabeltyp	U/UTP
Kategorie	KAT.6A (IEC)
Knickschutztülle	angespritzt
Kupfer Kabelaufbau	4x2xAWG28/7
Länge	0,1 m / 0,15 m / 0,25 m / 0,5 m / 1 m / 1,5 m / 2 m / 3 m / 5 m / 7,5 m / 10 m
Mantel	LSOH
Mantel-Farbe	Schwarz
max. Datenübertragung	10 Gigabit
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein
Pinbelegung	1:1
PoE	Ja
Rasthebelschutz	Ja
Schirmung	U/UTP ungeschirmt
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)

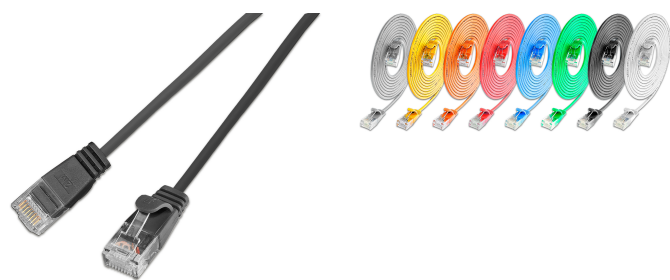

Artikelnummer		EAN Nummer
SLIM-L-UU-K6A 0.1 BK	0.1 Meter	9120138893402
SLIM-L-UU-K6A 0.15 BK	0.15 Meter	9120138893495
SLIM-L-UU-K6A 0.25 BK	0.25 Meter	9120138893587
SLIM-L-UU-K6A 0.5 BK	0.5 Meter	9120138893679
SLIM-L-UU-K6A 1.0 BK	1.0 Meter	9120138893761
SLIM-L-UU-K6A 1.5 BK	1.5 Meter	9120138893853

SLIM-L-UU-K6A SCHWARZ

KAT6A 10 Gigabit Lightpatchkabel rund, U/UTP, Ø 3,6 mm, schwarz

SLIM-L-UU-K6A 10.0 BK	10.0 Meter	9120138893945
SLIM-L-UU-K6A 2.0 BK	2.0 Meter	9120138894034
SLIM-L-UU-K6A 3.0 BK	3.0 Meter	9120138894126
SLIM-L-UU-K6A 5.0 BK	5.0 Meter	9120138894218
SLIM-L-UU-K6A 7.5 BK	7.5 Meter	9120138894300