Teilbare Rohrabdichtungen 12 mm



Diese teilbare Rohrabdichtung eignet sich zur gas- und wasserdichten Abdichtung von Schutzrohren, durch die Subducts oder Kabel geführt werden.

Die Rohrabdichtung ist schnell und einfach bei neuen oder vorhandenen Installationen anzubringen. Das kompakte Design dieser Dichtung erlaubt die Montage in allen Situationen, auch an schwer zugänglichenStellen.

Durch das Aufschrauben der Rohrabdichtung auf das Schutzrohr wird der Gummi im Gehäuse zwischen Rohr und Subduct zusammengepresst und versiegelt den Übergang. Dies gewährleistet eine gas- und wasserdichte Abdichtung.

Geeignet für die Anwendung auf Subducts von 12 mm.

Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- Auszugskraft Dichtung vs Rohr ≥ 120N
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Einfache Handhabung
- Intelligente, schlanke Bauform
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

Zusätzliche Informationen


Lieferumfang eines Satzes

- 2 Stück Kunststoff-Schalenteile mit Klickbefestigung
- 1 Schneideblock
- 1 Kautschuk-Abdichtungsstopfen
- Montageanweisung

Teilbare Rohrabdichtungen 12 mm

Deelbare glasvezel afdichting Divisible fibre optic seals Teilbar LWL-dichtungen Fibre optique divisible sceaux Sellos de fibra optica



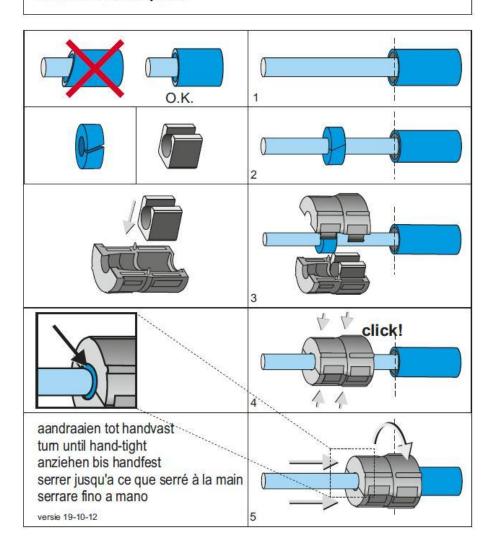

Teilbare Rohrabdichtungen 12 mm

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Farbe	Rohr äußerer Durchmesser (mm)	Kabeldurchm esser (mm)	Bestelleinheit
822812.0	Rohrabdichtu ng 12mm / 2,5-1,5mm	violett	12	2,5-1,5	25 St./Karton
822812.1	Rohrabdichtu ng 12mm / 3,5-2,5mm	hellblau	12	3,5-2,5	25 St./Karton
822812.2	Rohrabdichtu ng 12mm / 5,0-3,5mm	grün	12	5,0-3,5	25 St./Karton
822812.3	Rohrabdichtu ng 12mm / 6,5-5,0mm	rot	12	6,5-5,0	25 St./Karton
822812.4	Rohrabdichtu ng 12mm / 8,0-6,5mm	dunkelblau	12	8,0-6,5	25 St./Karton
822812.5	Rohrabdichtu ng 12mm / 8,5-7,0mm	hellblau	12	8,5-7,0	25 St./Karton

