Teilbare Rohrabdichtungen 16 mm



Diese teilbare Rohrabdichtung eignet sich zur gas- und wasserdichten Abdichtung von Schutzrohren, durch die Subducts oder Kabel geführt werden.

Die Rohrabdichtung ist schnell und einfach bei neuen oder vorhandenen Installationen anzubringen. Das kompakte Design dieser Dichtung erlaubt die Montage in allen Situationen, auch an schwer zugänglichenStellen.

Durch das Aufschrauben der Rohrabdichtung auf das Schutzrohr wird der Gummi im Gehäuse zwischen Rohr und Subduct zusammengepresst und versiegelt den Übergang. Dies gewährleistet eine gas- und wasserdichte Abdichtung.

Geeignet für die Anwendung auf Subducts von 16 mm.

Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- Auszugskraft Dichtung vs Rohr ≥ 160N
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Einfache Handhabung
- Intelligente, schlanke Bauform
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

Zusätzliche Informationen


Lieferumfang eines Satzes

- 2 Stück Kunststoff-Schalenteile mit Klickbefestigung
- 1 Schneideblock
- 1 Kautschuk-Abdichtungsstopfen
- Montageanweisung

Teilbare Rohrabdichtungen 16 mm

Deelbare glasvezel afdichting Divisible fibre optic seals Teilbar LWL-dichtungen Fibre optique divisible sceaux Sellos de fibra optica



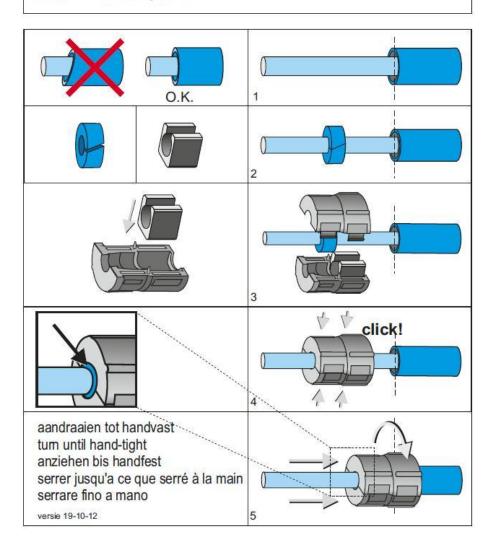

Teilbare Rohrabdichtungen 16 mm

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Farbe	Kabeldurchm esser (mm)	Rohr äußerer Durchmesser (mm)	Bestelleinheit
822816.7	Rohrabdichtu ng 16mm/2,5-1,5 mm	violett	2,5-1,5	16	25 St./Karton
822816.8	Rohrabdichtu ng 16mm/3,5-2,5 mm	gelb	3,5-2,5	16	25 St./Karton
822816.0	Rohrabdichtu ng 16mm/5,0-3,5 mm	grün	5,0-3,5	16	25 St./Karton
822816.05	Rohrabdichtu ng 16mm/6,5-5,0 mm	rot	6,5-5,0	16	25 St./Karton
822816.1	Rohrabdichtu ng 16mm/8,0-6,5 mm	blau	8,0-6,5	16	25 St./Karton
822816.2	Rohrabdichtu ng 16mm/10, 0-8,0mm	grau	10,0-8,0	16	25 St./Karton