


## KAT6 Slimpatchkabel, U/UTP, flach, violett

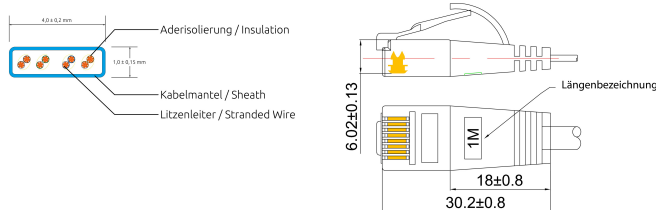

### BESCHREIBUNG

Die SLIMpatchkabel der Marke SLIM® sind eine Lösung für Verkabelungsprobleme verschiedener Art. Obwohl optisch einem Flachbandkabel recht ähnlich, erreichen die SLIMpatchkabel die Werte der Kategorie 6 und sind somit für 10BASE-T-, 100BASE-TX- und 1000BASE-T Anwendungen, also auch Gigabit Ethernet, geeignet. Dabei haben ganze drei SLIMpatchkabel den Durchmesser eines einzigen handelsüblichen KAT6 Patchkabels. Das Kabel weist trotz der extrem dünnen Bauweise eine Verdrillung der einzelnen Adernpaare auf. Zudem besitzt es einen breiten, flexiblen Klinkenschutz sowie einen praktischen Längenaufdruck an beiden Enden und unterstützt Power over Ethernet (PoE nach IEEE802.3af).

### FEATURES

- Kategorie 6 Patchkabel
- Schirmung: U/UTP ungeschirmt
- Farbe: Violett, ähnlich PT 2117C
- 4 Paare verdrillt
- Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC
- 14 verschiedene Längen
- Neues innovatives Tüllendesign

## KAT6 Slimpatchkabel, U/UTP, flach, violett

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Ausführung flammwidrig            | Nein   |
| AWG-Querschnitt                   | AWG36  |
| Belegung                          | TIA/EIA 568 B  |
| Farbe                             | Violett  |
| Farbe der Knickschutztülle        | Violett  |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-1   | Nein   |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-2   | Nein   |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-3   | Nein   |
| Kabelkonstruktion                 | 4x2  |
| Kabelstruktur                     | 4,1 mm x 1,1 mm  |
| Kabeltyp                          | U/UTP  |
| Kategorie                         | KAT.6  |
| Knickschutztülle                  | angespritzt  |
| Kupfer Kabelaufbau                | 4x2xAWG36/7  |
| Länge                             | 0,1 m / 0,15 m / 0,25 m / 0,5 m / 0,75 m / 1 m / 1,5 m / 10 m / 15 m / 2 m / 20 m / 25 m / 3 m / 5 m / 7,5 m |
| Mantel                            | PVC  |
| Mantel-Farbe                      | Violett  |
| Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | Nein   |
| Pinbelegung                       | 1:1  |
| Rasthebelschutz                   | Ja   |
| Schirmung                         | U/UTP ungeschirmt  |
| Steckverbindertyp Anschluss 1     | RJ45 8(8)  |
| Steckverbindertyp Anschluss 2     | RJ45 8(8)  |

### ANWENDUNG

Typische Anwendungsgebiete für die SLIMpatchkabel:

- Überfüllte Server- bzw. Netzwerkschränke oder Kabelkanäle
- Telefonpanele oder Switches mit hohen Portdichten: mit sehr kurzen Kabeln kann man ohne Kabelführungspanel einfach von Switch zu Switch oder Switch zu Panel patchen
- Anschluss von VoIP-Telefonen, da die Kabel extrem flexibel und daher einfach auf einem Schreibtisch zu verlegen sind
- Anwendungen in der Industrie bzw. Fertigung, wo Ethernet-Anbindungen gefragt sind, aber wenig Platz vorhanden ist
- Als Patchkabel in der Notebooktasche für Techniker und Außendienstmitarbeiter
- Im privaten Umfeld, um ein Patchkabel unter dem Teppich oder der Sesselleiste zu verlegen

| ARTIKELNUMMER         |            | EAN Nummer    |
|-----------------------|------------|---------------|
| PKW-SLIM-KAT6 0.1 VT  | 0.1 Meter  | 9120064010553 |
| PKW-SLIM-KAT6 0.15 VT | 0.15 Meter | 9120064010645 |
| PKW-SLIM-KAT6 0.25 VT | 0.25 Meter | 9120064010737 |
| PKW-SLIM-KAT6 0.5 VT  | 0.5 Meter  | 9120064010829 |
| PKW-SLIM-KAT6 0.75 VT | 0.75 Meter | 9120064010911 |
| PKW-SLIM-KAT6 1.0 VT  | 1.0 Meter  | 9120064011000 |
| PKW-SLIM-KAT6 1.5 VT  | 1.5 Meter  | 9120064011093 |
| PKW-SLIM-KAT6 10.0 VT | 10.0 Meter | 9120064011185 |
| PKW-SLIM-KAT6 15.0 VT | 15.0 Meter | 9120064011277 |

---

**KAT6 Slimpatchkabel, U/UTP, flach, violett**

---

|                       |            |               |
|-----------------------|------------|---------------|
| PKW-SLIM-KAT6 2.0 VT  | 2.0 Meter  | 9120064011369 |
| PKW-SLIM-KAT6 20.0 VT | 20 Meter   | 9120064011451 |
| PKW-SLIM-KAT6 25.0 VT | 25.0 Meter | 9120064011543 |
| PKW-SLIM-KAT6 3.0 VT  | 3.0 Meter  | 9120064011635 |
| PKW-SLIM-KAT6 5.0 VT  | 5.0 Meter  | 9120064011727 |
| PKW-SLIM-KAT6 7.5 VT  | 7.5 Meter  | 9120064011819 |