

Teilbare Rohrabdichtungen 20 mm



Diese teilbare Rohrabdichtung eignet sich zur gas- und wasserdichten Abdichtung von Schutzrohren, durch die Subducts oder Kabel geführt werden.

Die Rohrabdichtung ist schnell und einfach bei neuen oder vorhandenen Installationen anzubringen. Das kompakte Design dieser Dichtung erlaubt die Montage in allen Situationen, auch an schwer zugänglichen Stellen.

Durch das Aufschrauben der Rohrabdichtung auf das Schutzrohr wird der Gummi im Gehäuse zwischen Rohr und Subduct zusammengepresst und versiegelt den Übergang. Dies gewährleistet eine gas- und wasserdichte Abdichtung.

Geeignet für die Anwendung auf Subducts von 20 mm.

Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- Auszugskraft Dichtung vs Rohr $\geq 200\text{N}$
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Einfache Handhabung
- Intelligente, schlanke Bauform
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

Zusätzliche Informationen


Lieferumfang eines Satzes

- 2 Stück Kunststoff-Schalenteile mit Klickbefestigung
- 1 Schneideblock
- 1 Kautschuk-Abdichtungsstopfen
- Montageanweisung

Teilbare Rohrabdichtungen 20 mm

Deelbare glasvezel afdichting
Divisible fibre optic seals
Teilbar LWL-dichtungen
Fibre optique divisible sceaux
Sellos de fibra optica

FILOform

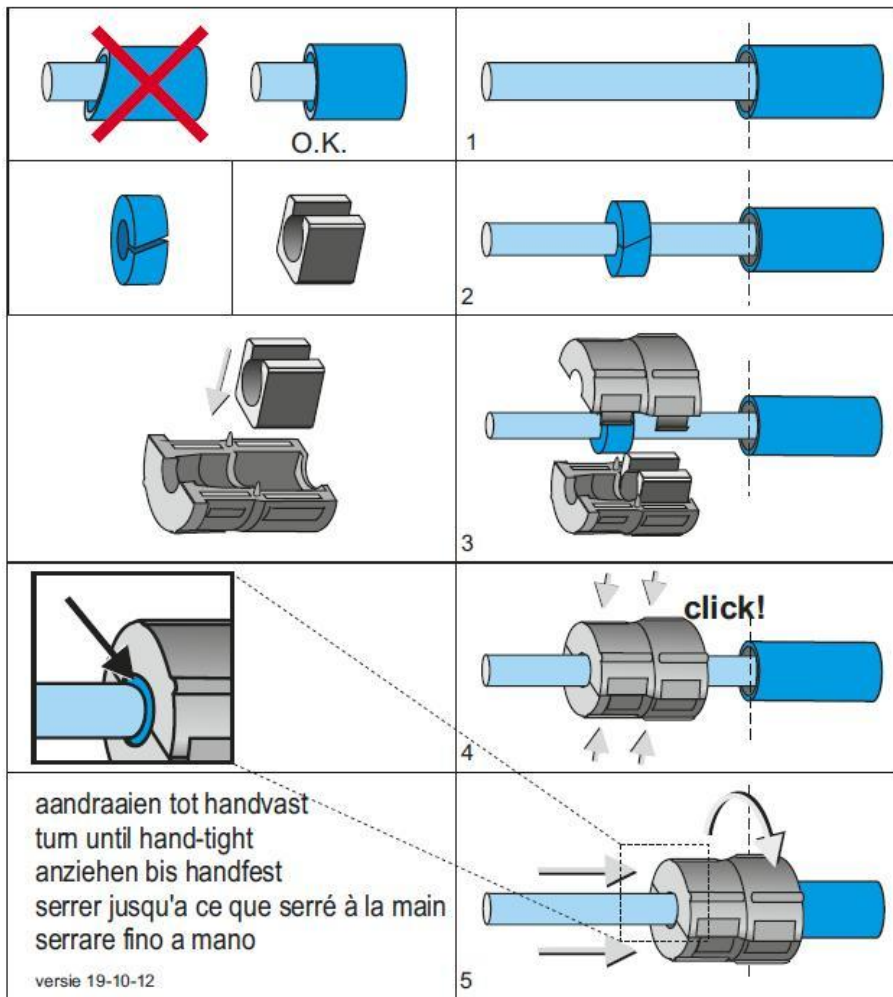

Teilbare Rohrabdichtungen 20 mm

Produkte

| Art.nr. | Artikelname | Farbe | Kabeldurchmesser (mm) | Bestelleinheit |
|----------|--|---------|-----------------------|----------------|
| 822820.1 | Rohrabdichtung 20mm / 12,0-9,4mm | schwarz | 12,0-9,4 | 25 St./Karton |
| 822820.2 | Rohrabdichtung 20mm / 10,0-8,0mm | grau | 10,0-8,0 | 25 St./Karton |
| 822820.3 | Rohrabdichtung 20mm / 8,0-6,5mm | blau | 8,0-6,5 | 25 St./Karton |
| 822820.4 | Rohrabdichtung 20mm / 6,5-5,0mm | rot | 6,5-5,0 | 25 St./Karton |
| 822820.5 | Rohrabdichtung 20mm / 5,0-3,5mm | grün | 5,0-3,5 | 25 St./Karton |