


## KAT6 Slimpatchkabel, U/FTP, flach, violett

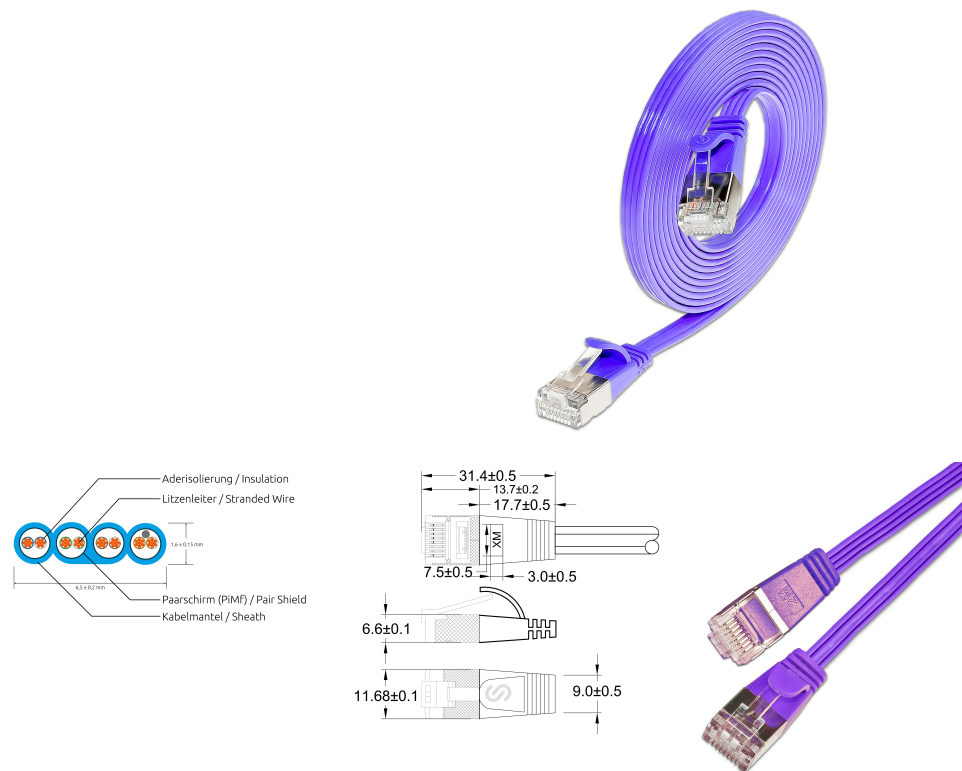

### BESCHREIBUNG

Die SLIMpatchkabel der Marke SLIM® sind eine Lösung für Verkabelungsprobleme verschiedener Art. Obwohl optisch einem Flachbandkabel recht ähnlich, erreichen die SLIMpatchkabel die Werte der Kategorie 6 und sind somit für 10BASE-T-, 100BASE-TX- und 1000BASE-T Anwendungen, also auch Gigabit Ethernet, geeignet. Dabei haben ganze drei SLIMpatchkabel den Durchmesser eines einzigen handelsüblichen KAT6 Patchkabels. Das Kabel weist trotz der extrem dünnen Bauweise eine Verdrillung der einzelnen Adernpaare auf. Zudem besitzt es einen breiten, flexiblen Klinkenschutz sowie einen praktischen Längenaufdruck an beiden Enden und unterstützt Power over Ethernet (PoE nach IEEE802.3af).

### FEATURES

- Kategorie 6 Patchkabel
- Schirmung: U/FTP geschirmt
- Farbe: Violett, ähnlich PT 2117C
- 4 Paare verdrillt
- Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC
- 14 verschiedene Längen
- Neues innovatives Tüllendesign

## KAT6 Slimpatchkabel, U/FTP, flach, violett

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung flammwidrig	Nein
AWG-Querschnitt	AWG36
Belegung	TIA/EIA 568 B
Farbe	Violett
Farbe der Knickschutztülle	Violett
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein
Kabelkonstruktion	4x2
Kabelstruktur	6,1 mm x 1,5 mm
Kabeltyp	U/FTP
Kategorie	KAT.6
Knickschutztülle	angespritzt
Kupfer Kabelaufbau	4x2xAWG36/7
Länge	0,1 m / 0,15 m / 0,25 m / 0,5 m / 0,75 m / 1 m / 1,5 m / 10 m / 15 m / 2 m / 20 m / 25 m / 3 m / 5 m / 7,5 m
Mantel	PVC
Mantel-Farbe	Violett
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein
Pinbelegung	1:1
Rasthebelschutz	Ja
Schirmung	U/FTP geschirmt
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)

### ANWENDUNG

Typische Anwendungsgebiete für die SLIMpatchkabel:

- Überfüllte Server- bzw. Netzwerkschränke oder Kabelkanäle
- Telefonpanele oder Switches mit hohen Portdichten: mit sehr kurzen Kabeln kann man ohne Kabelführungspanel einfach von Switch zu Switch oder Switch zu Panel patchen
- Anschluss von VoIP-Telefonen, da die Kabel extrem flexibel und daher einfach auf einem Schreibtisch zu verlegen sind
- Anwendungen in der Industrie bzw. Fertigung, wo Ethernet-Anbindungen gefragt sind, aber wenig Platz vorhanden ist
- Als Patchkabel in der Notebooktasche für Techniker und Außendienstmitarbeiter
- Im privaten Umfeld, um ein Patchkabel unter dem Teppich oder der Sesselleiste zu verlegen

ARTIKELNUMMER		EAN Nummer
PKW-STP-SLIM-KAT6 0.1 VT	0.1 Meter	9120064011901
PKW-STP-SLIM-KAT6 0.15 VT	0.15 Meter	9120064011994
PKW-STP-SLIM-KAT6 0.25 VT	0.25 Meter	9120064012083
PKW-STP-SLIM-KAT6 0.5 VT	0.5 Meter	9120064012175
PKW-STP-SLIM-KAT6 0.75 VT	0.75 Meter	9120064012267
PKW-STP-SLIM-KAT6 1.0 VT	1.0 Meter	9120064012359
PKW-STP-SLIM-KAT6 1.5 VT	1.5 Meter	9120064012441
PKW-STP-SLIM-KAT6 10.0 VT	10.0 Meter	9120064012533
PKW-STP-SLIM-KAT6 15.0 VT	15.0 Meter	9120064012625

---

**KAT6 Slimpatchkabel, U/FTP, flach, violett**

---

PKW-STP-SLIM-KAT6 2.0 VT	2.0 Meter	9120064012717
PKW-STP-SLIM-KAT6 20.0 VT	20 Meter	9120064012809
PKW-STP-SLIM-KAT6 25.0 VT	25.0 Meter	9120064012892
PKW-STP-SLIM-KAT6 3.0 VT	3.0 Meter	9120064012984
PKW-STP-SLIM-KAT6 5.0 VT	5.0 Meter	9120064013073
PKW-STP-SLIM-KAT6 7.5 VT	7.5 Meter	9120064013165