

# Teilbare Rohrabdichtungen 14 mm



Diese teilbare Rohrabdichtung eignet sich zur gas- und wasserdichten Abdichtung von Schutzrohren, durch die Subducts oder Kabel geführt werden.

Die Rohrabdichtung ist schnell und einfach bei neuen oder vorhandenen Installationen anzubringen. Das kompakte Design dieser Dichtung erlaubt die Montage in allen Situationen, auch an schwer zugänglichen Stellen.

Durch das Aufschrauben der Rohrabdichtung auf das Schutzrohr wird der Gummi im Gehäuse zwischen Rohr und Subduct zusammengepresst und versiegelt den Übergang. Dies gewährleistet eine gas- und wasserdichte Abdichtung.

Geeignet für die Anwendung auf Subducts von 14 mm.

## Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- Auszugskraft Dichtung vs Rohr  $\geq 140\text{N}$
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Einfache Handhabung
- Intelligente, schlanke Bauform
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

## Zusätzliche Informationen


### Lieferumfang eines Satzes

- 2 Stück Kunststoff-Schalenteile mit Klickbefestigung
- 1 Schneideblock
- 1 Kautschuk-Abdichtungsstopfen
- Montageanweisung

# Teilbare Rohrabdichtungen 14 mm

Deelbare glasvezel afdichting  
Divisible fibre optic seals  
Teilbar LWL-dichtungen  
Fibre optique divisible sceaux  
Sellos de fibra optica

**FILO**form

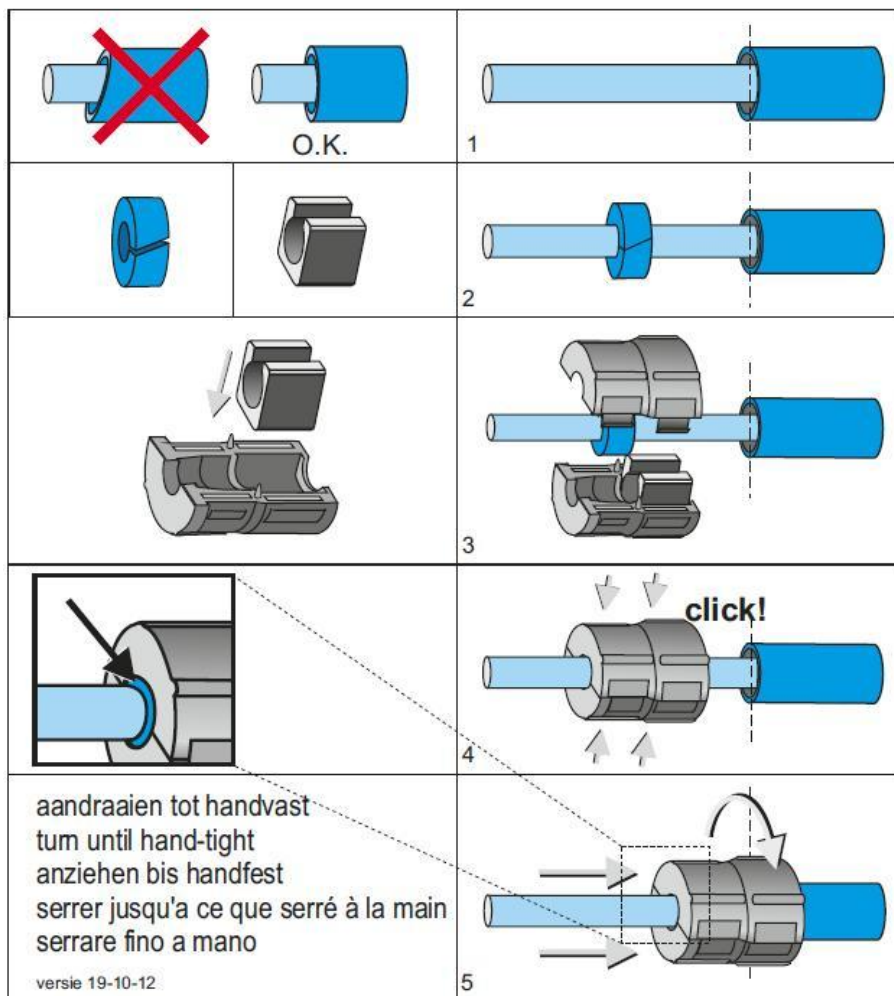

# Teilbare Rohrabdichtungen 14 mm

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Farbe	Kabeldurchmesser (mm)	Rohr äußerer Durchmesser (mm)	Bestelleinheit
822814.7	Rohrabdichtung 14mm / 2,5-1,5mm	violett	2,5-1,5	14	25 St./Karton
822814.8	Rohrabdichtung 14mm / 3,5-2,5mm	gelb	3,5-2,5	14	25 St./Karton
822814.0	Rohrabdichtung 14mm / 5,0-3,5 mm	grün	5,0-3,5	14	25 St./Karton
822814.05	Rohrabdichtung 14mm / 6,5-5,0 mm	rot	6,5-5,0	14	25 St./Karton
822814.1	Rohrabdichtung 14mm / 8,0-6,5 mm	blau	8,0-6,5	14	25 St./Karton
822814.2	Rohrabdichtung 14mm / 10,0-8,0 mm	grau	10,0-8,0	14	25 St./Karton